# *SERRURE STS KID*

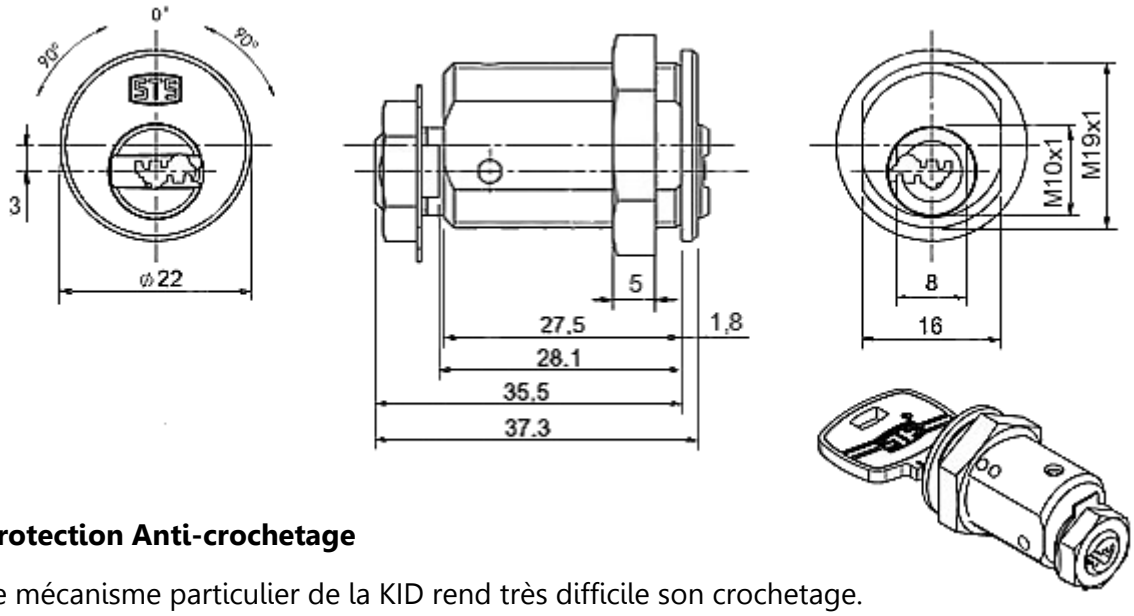


**Protection Anti-crochetage**

Le mécanisme particulier de la KID rend très difficile son crochetage.
La clé comporte 2 picots en acier inox.
La serrure comporte 6 goupilles + 1 goupille inox de détection du picot sur la clé.

**Sécurité de la clé / Protection contre la reproduction et la diffusion des clés**

Le nombre de 3039 combinaisons réelles est à multiplier par les 5 positions possibles du picot.
Le profil de clé n'est pas diffusé sur le marché de la reproduction de clés.
Des numéros de combinaison peuvent être réservés par client et par zone géographique.
Les clés sont reproduites uniquement en usine, après vérification de l'origine de la demande.

**Confort d'utilisation / Adaptabilité**

La clé KID, en alliage maillechort à l'aspect argenté (laiton, nickel, zinc), est réversible.
Elle peut être introduite d'un sens ou de l'autre sans frottements parasites.

Cette serrure en laiton nickelé existe avec rotor centré M10 (//8 ou □8) ou M7 (//5,4).
Rotation à la demande : 90° gauche, 90° droite ou +90° et –90°.
Séries personnalisées développées à la demande (dimensions, forme…).
La longueur de 28,1 est réductible au moyen de cames coudées ou d'entretoises sous la tête.
Existe avec 2 positions de sortie de clé à 90° (rotor centré et longueur utile 26).
Un large choix de cames et d'entretoises est disponible.

*Brevet du système "Key Identification Detector" jusqu'en 2027*