

Poignée à compression MK

DESCRIPTION

Plaque en polyamide et poignée en zamak peinte, Clés en laiton nickelées et numérotées,

Trois types de clés disponibles :

- 805, combinaison unique
- G5, 400 combinaisons différentes ou séries sur numéro unique
- Z3, 1554 combinaisons différentes ou séries sur numéro unique

La serrure déverrouille la poignée, Rotation 90° Gauche ou Droite,

Portée réglable de 13 à 43mm ou de 13 à 75 mm,

Vérification de l'ouverture de la poignée par micro-interrupteur en option,

Ajout d'un cadenas possible (Ø 9mm Max),

Obturateur de serrure en option,

Poignée disponible en deux coloris : Noir ou gris,

Étanchéité IP65.

APPLICATIONS

Coffrets techniques, armoires électriques, armoires de commandes, Compresseurs, climatisations, groupes électrogènes, Compartiments de véhicules techniques...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Protection: IP65

Finition : Plaque en polyamide noir

Poignée en zamak peinte noire ou grise












Poignée à compression MK (suite)

DIMENSIONS

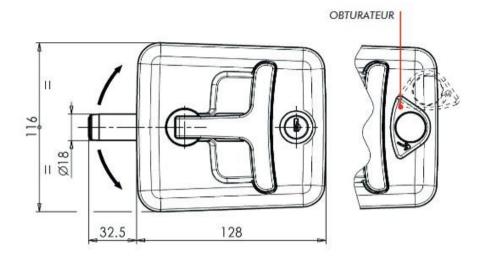

PERÇAGE



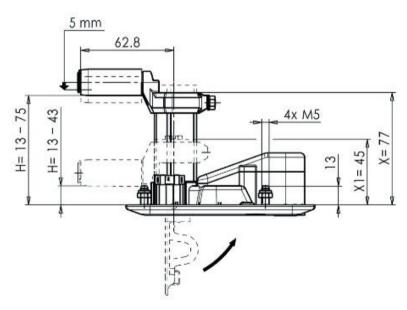

REFERENCES

Remplacer ii par le code du type de clé souhaité.

Ajouter O pour Obturateur.

PC128116X45Nii (*poignée X=45 Noire*)

PC128116X45Gii (poignée X=45 Grise)

PC128116X77Nii (poignée X=77 Noire)

PC128116X77Gii (poignée X=77 Grise)

| ii | Туре |
|----|-----------------------------|
| SR | Clé Unique N° 805 |
| GV | Clé G5 N° Variés |
| GR | Clé G5 N° Unique |
| RV | Clé réversible Z3 N° variés |
| RR | Clé réversible Z3 N° Unique |