


Commutateur à clé AGA 7125E

Pour interverrouillage

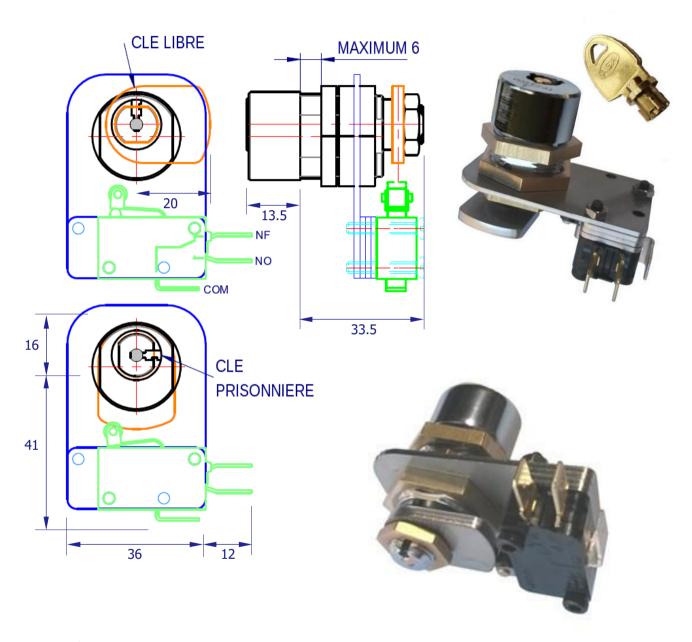

Support du contacteur en inox AISI 304

Cylindres laiton chromé avec goupilles et ressorts en inox AISI 303. Clé en étoile type BOROBILL : 97 000 combinaisons par profil de clé Contact NO/NF. (16 A à 250 VAC, 0.6 A à 125 VDC, 0.3 A à 250 VDC)

R1PG7125EG Clé prisonnière par rotation 90° à gauche (tel qu'illustré ici)
R1PG7125ED Clé prisonnière par rotation 90° à droite (plan symétrique)